


ЗАЧЕМ в конструкции кровли и фасада НУЖНА МЕМБРАНА?

Мембраны Tyvek® обеспечивают комфорт, энергосбережение и надежную защиту от порчи имущества на долгие годы.

Стоимость мембраны составляет около 1% всей конструкции.

Так зачем экономить на надежности, безопасности и подвергать имущество риску повреждения?

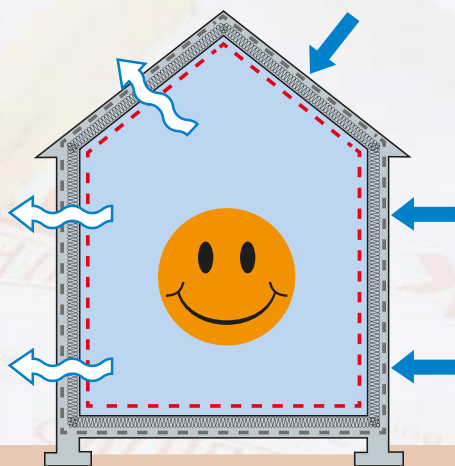


Tyvek® позволяет лишним испарениям выходить, тем самым защищает конструкцию от возникновения конденсата и сохраняет утеплитель сухим



Tyvek® защищает конструкцию от влаги (дождь, снег), ветра, пыли, насекомых.

Дом с мембраной Tyvek®

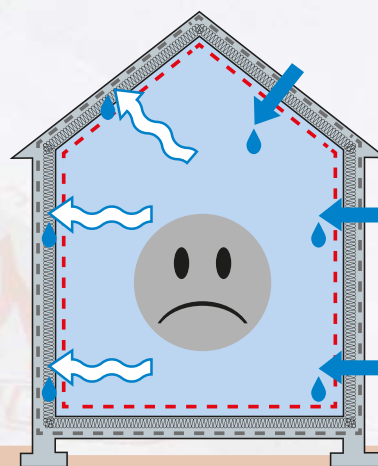

Намокание утеплителя приводит к снижению его эффективности. Что в свою очередь приводит к увеличению расходов на электроэнергию.



Протечки приводят к порчи конструкции и интерьера; дополнительным расходам на ремонт.

Дом без мембраны Tyvek®

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ МЕМБРАНУ?

Мембрана должна обладать следующими свойствами:

гидрозащита

Протечки воды (дождь, талый снег) в конструкцию приводят к порче материалов и внутренней отделки.

паропроницание

Попадание конденсата в утеплитель снижает его эффективность в два раза. Также наличие избыточной влаги может привести к возникновению грибка и плесени, и намерзанию льда в холодное время года.

ветроНЕпроницание

Продувание конструкции приводит к потере тепла и повышению потребления электроэнергии.

качественный рабочий слой

Тонкий рабочий слой не обеспечит качественного функционирования мембраны. Наличие большого числа слоев означает дополнительные укрепляющие слои.

прочность

Непрочная мембрана может потребовать многократных переделок во время монтажа.

стойкость к высоким температурам и УФ излучению

После губительного воздействия высоких температур и УФ-излучения мембрана, не обладающая стойкостью к атмосферным воздействиям, теряет основную функцию гидрозащиты.

удобство монтажа

Ошибки монтажа могут привести к потере / ухудшению основных функций мембраны.

долговечность

Утрата свойств мембраны приведет к дополнительным расходам на ремонт в течение первых лет эксплуатации дома.



Рекомендовано
использовать
с пароизоляцией DuPont™
AirGuard® и
соединительными лентами
DuPont™ Tyvek®

Tyvek® – обладает неповторимым сочетанием всех свойств, необходимых мембране, сохраняющихся в течение длительного срока эксплуатации*.

*подтверждено независимыми испытаниями Технического Исследовательского Института в Европе.

ООО "Дюпон Наука и Технологии"
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.17, стр.3
тел. (495) 797 2200
факс (495) 797 22 01
www.construction.tyvek.ru



Tyvek.

Copyright © 05/2013 DuPont. Все права защищены. Овальный логотип DuPont, DuPont™, The miracles of science™, AirGuard®, Tyvek® являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками E.I. du Pont de Nemours and Company или ее аффилированных компаний.